

▶ BF51, termostato digitale.



● DESCRIZIONE:


BF51 è un termostato digitale dotato di display alfanumerico retroilluminato a due righe per installazione a fronte quadro.

La temperatura rilevata viene visualizzata in tempo reale, così come lo stato dell'uscita attraverso i due led di visualizzazione sul pannello frontale.

Lo strumento è dotato di doppio differenziale e può essere utilizzato per il comando di riscaldamento o di raffreddamento; la temperatura massima e la temperatura minima vengono registrate dall'ultima accensione o dall'ultima cancellazione.

Il messaggio visualizzato sulla prima riga è personalizzabile dall'utente, funzione utile in caso di installazione di più strumenti.

La sonda di temperatura può essere installata fino a 60 metri di distanza.

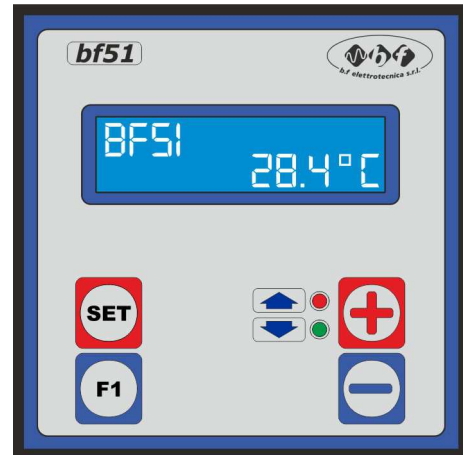

● CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione	230V ±10% 50-60Hz
Consumo	4 VA
Tipo installazione	Montaggio a fronte quadro
Grado di protezione frontale	IP40
Range ingresso	-40°C → +120 °C
Risoluzione	0,1 °C
Uscite	1 relay in scambio, portata 3A
Ingressi	1 sonda temperatura BFT120
Tipo connessioni	Morsetti 2,5 mm ²
Connessione sonda	2 fili, distanza massima 60m
Display	LCD 2 righe, 16 caratteri
Condizioni ambientali	0-45 °C con umidità 0-90%

● APPLICAZIONI:


- ✓ Riscaldamento
- ✓ Raffreddamento
- ✓ Climatizzazione
- ✓ Celle frigorifere
- ✓ Essiccatori.

● CODICI DI IDENTIFICAZIONE:

BF51.001

Termostato digitale completo di sonda BFT120.

● SCHEMA:

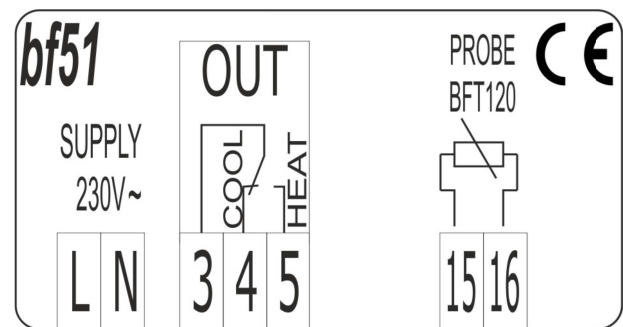

● DIMENSIONI:

