

▶ **BF55, Termostato Digitale con doppio setpoint.**




● **DESCRIZIONE:**

BF55 è un termostato digitale con singola sonda e doppia impostazione per installazione da fronte quadro.

Questo strumento è dotato di due uscite indipendenti che possono attivarsi a soglie di temperatura diverse e con differenziali diversi.

Lo strumento è dotato di display alfanumerico retroilluminato a con due righe e 16 caratteri per facilitare la visualizzazione di tutte le impostazioni e semplificare la programmazione.

La temperatura massima e la temperatura minima vengono registrate dall'ultima accensione o dall'ultima cancellazione. Il messaggio visualizzato sulla prima riga è impostabile dall'utente.

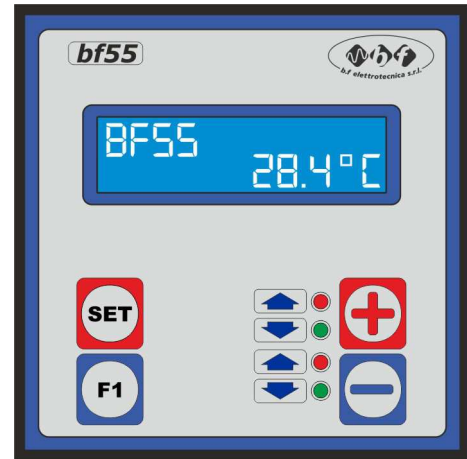

● **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Alimentazione	230V ±10% 50-60Hz
Consumo	4 VA
Tipo installazione	Montaggio a fronte quadro
Grado di protezione frontale	IP40
Range ingresso	-40°C → +120 °C
Risoluzione	0,1 °C
Uscite	2 relay in scambio. portata 3A
Ingressi	1 sonda temperatura BFT120
Tipo connessioni	Morsetti 2,5 mm ²
Connessione sonda	2 fili, distanza massima 60m
Display	LCD 2 righe, 16 caratteri
Condizioni ambientali	0-45 °C con umidità 0-90%


● **APPLICAZIONI:**

- ✓ *Riscaldamento e Raffreddamento*
- ✓ *Condizionamento*
- ✓ *Climatizzazione,*
- ✓ *Celle climatiche*
- ✓ *Comando bruciatori a più stadi*

● **CODICI DI IDENTIFICAZIONE:**

BF55.001 Termostato digitale con doppio setpoint completo di sonda BFT120.

● **SCHEMA:**

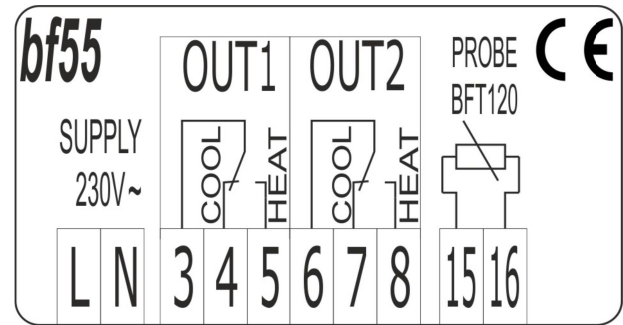

● **DIMENSIONI:**

